

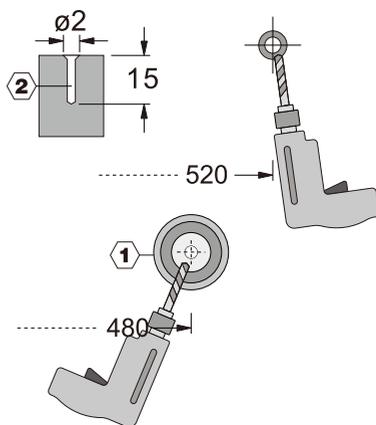
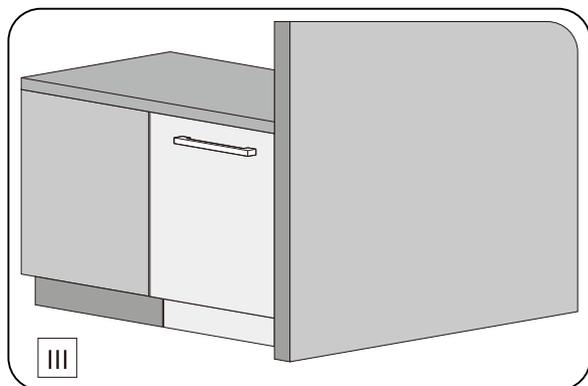
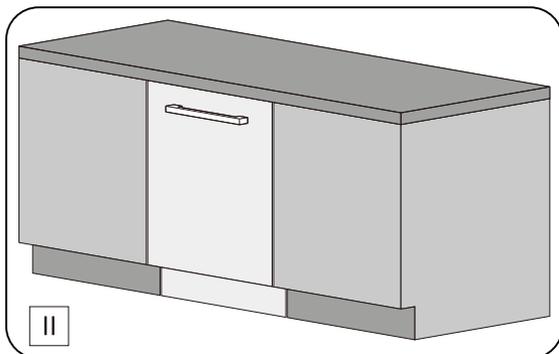





## Схема установки

Выровняйте центральную линию с центральной линией деревянной дверцы

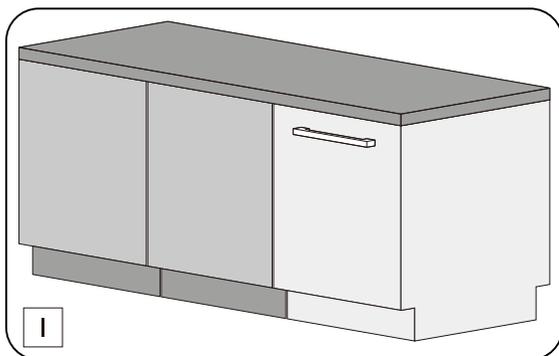


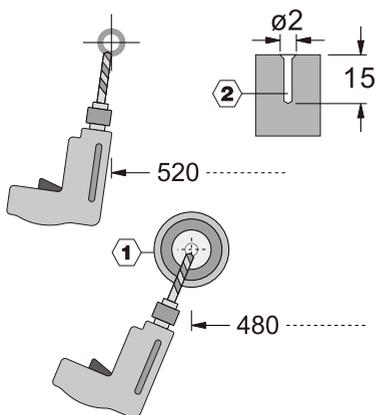






Размер декоративной дверцы  
 Фиксированный механизм:  
 высота 660-720 мм,  
 ширина 588-596 мм,  
 глубина 18-20 мм,  
 масса 3-7 кг

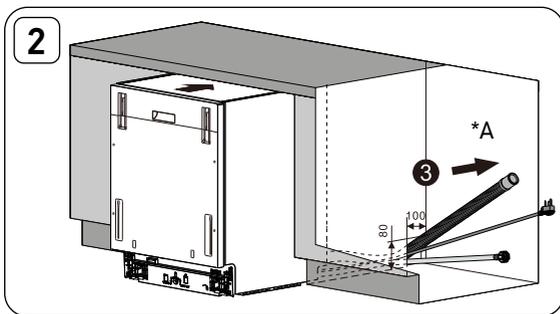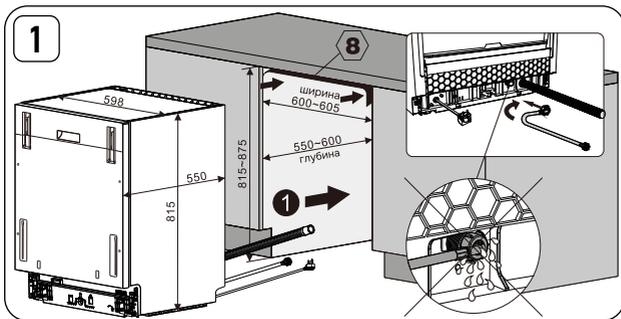

\*А. Убедитесь, что впускной и сливной шланги не пережаты.


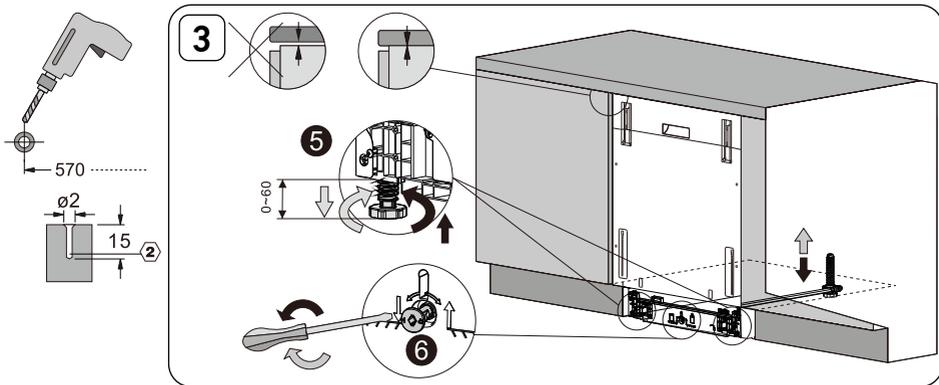




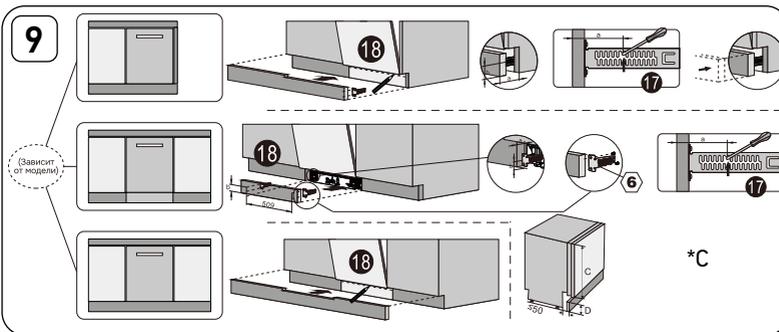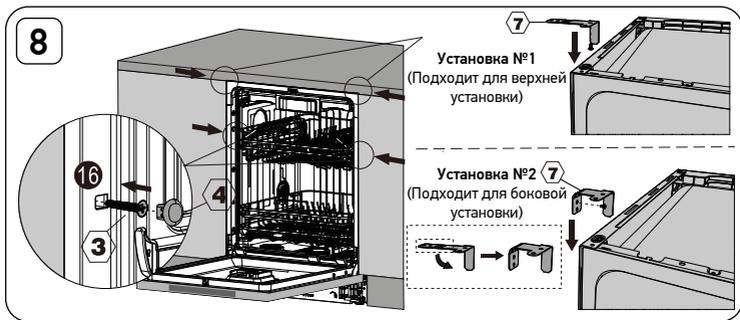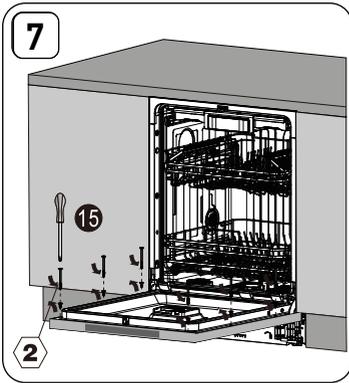


\*С. Указанные ниже размеры подходят только для стандартного положения машины. Высота плинтуса должна быть отрегулирована в соответствии с фактической обстановкой, а регулируемая ножка должна быть поднята по необходимости.


C=660 MM	D≤125 MM
C=660 MM	D≤105 MM
C=700 MM	D≤85 MM
C=720 MM	D≤65 MM

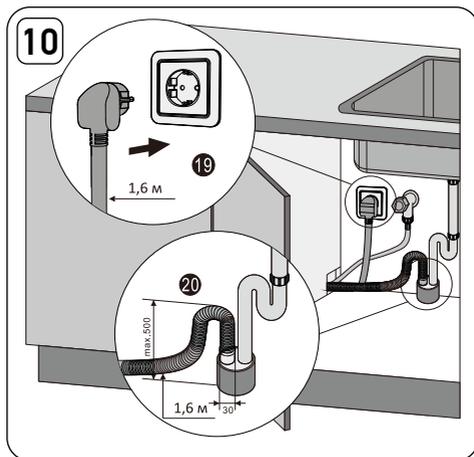

11 (Зависит от модели)



Шаг 2  
Поднимите дверцу



Шаг 2  
Отсоедините дверцу

